


Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Místnost 2 / Výstup ve formě jednoho listu

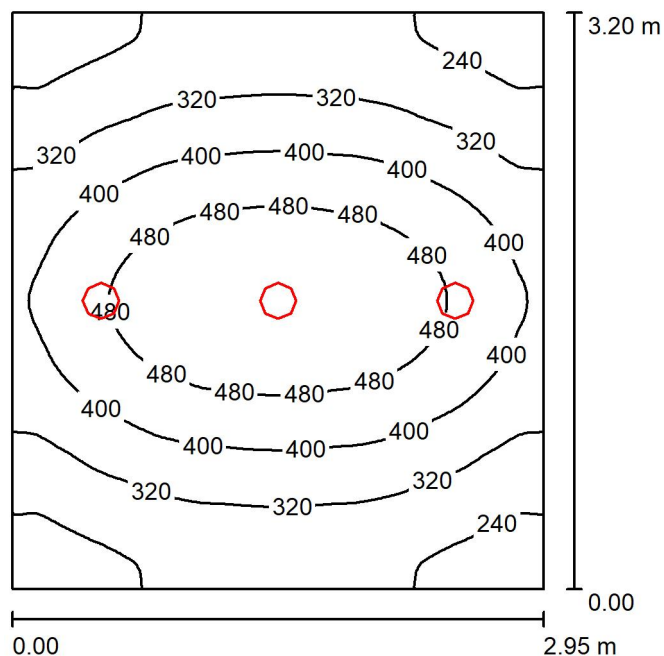

Výška místnosti: 2.600 m, Montážní výška: 2.600 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:42

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	366	196	547	0.536
Podlaha	20	263	180	330	0.686
Strop	70	88	55	127	0.628
Stěny (4)	50	196	66	878	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 64 x 64 Body
Okrajová zóna: 0.000 m

UGR

Levá stěna
Spodní stěna
(CIE, SHR = 0.25.)

Podél-

25
25

Příčně

25
25

k ose svítidla


Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	BeghelliElp 71056 DWL LED 25W 3K (1.000)	2247	2250	25.0
Celkem:			6742	6750	75.0

Specifický příkon: $7.94 \text{ W/m}^2 = 2.17 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 9.44 m^2)

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Místnost 1 / Výstup ve formě jednoho listu

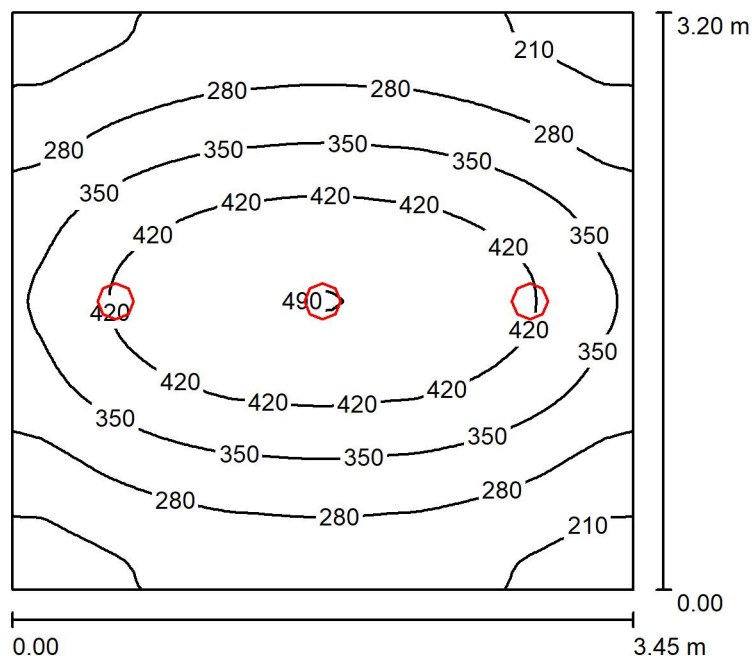

Výška místnosti: 2.600 m, Montážní výška: 2.600 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:42

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	329	174	491	0.529
Podlaha	20	241	163	305	0.675
Strop	70	76	48	104	0.631
Stěny (4)	50	172	59	650	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 64 x 64 Body
Okrajová zóna: 0.000 m

UGR

Levá stěna
Spodní stěna
(CIE, SHR = 0.25.)

Podél-

27
25

Příčně

27
25

k ose svítidla

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	BeghelliElp 71056 DWL LED 25W 3K (1.000)	2247	2250	25.0
Celkem:			6742	6750	75.0

Specifický příkon: $6.79 \text{ W/m}^2 = 2.06 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 11.04 m^2)