


POZN.

1. Rozvody vedeny nad podhledem, pod omítkou.  
2. Pokud není uvedeno jinak, jsou vypínače umístěny ve výšce 1,1m (střed)  
nad podlahou, v soc. zař. vypínače umístěny 1,2m (s.h.) (umývací prostor).

OZNAČENÍ	POPIS
	SVÍTLIDLA
A	600/600 LED 33w - 4100lm , IP40 Ra90, 4000K
B	SVÍTLIDLO LED9 třísvětové sklo TRIPLEX DPÁL (matované), kryt, IP43, 310x85mm, 4000K, 850lm, 9w.
C	VYŠETŘOVACÍ LAMPA - POUŽÍTE VÝVOD - LAMPA DODÁVKÁ STAVBY
Ø	SPÍNAČ rozř.í. POD OMÍTKU, BÍLÁ

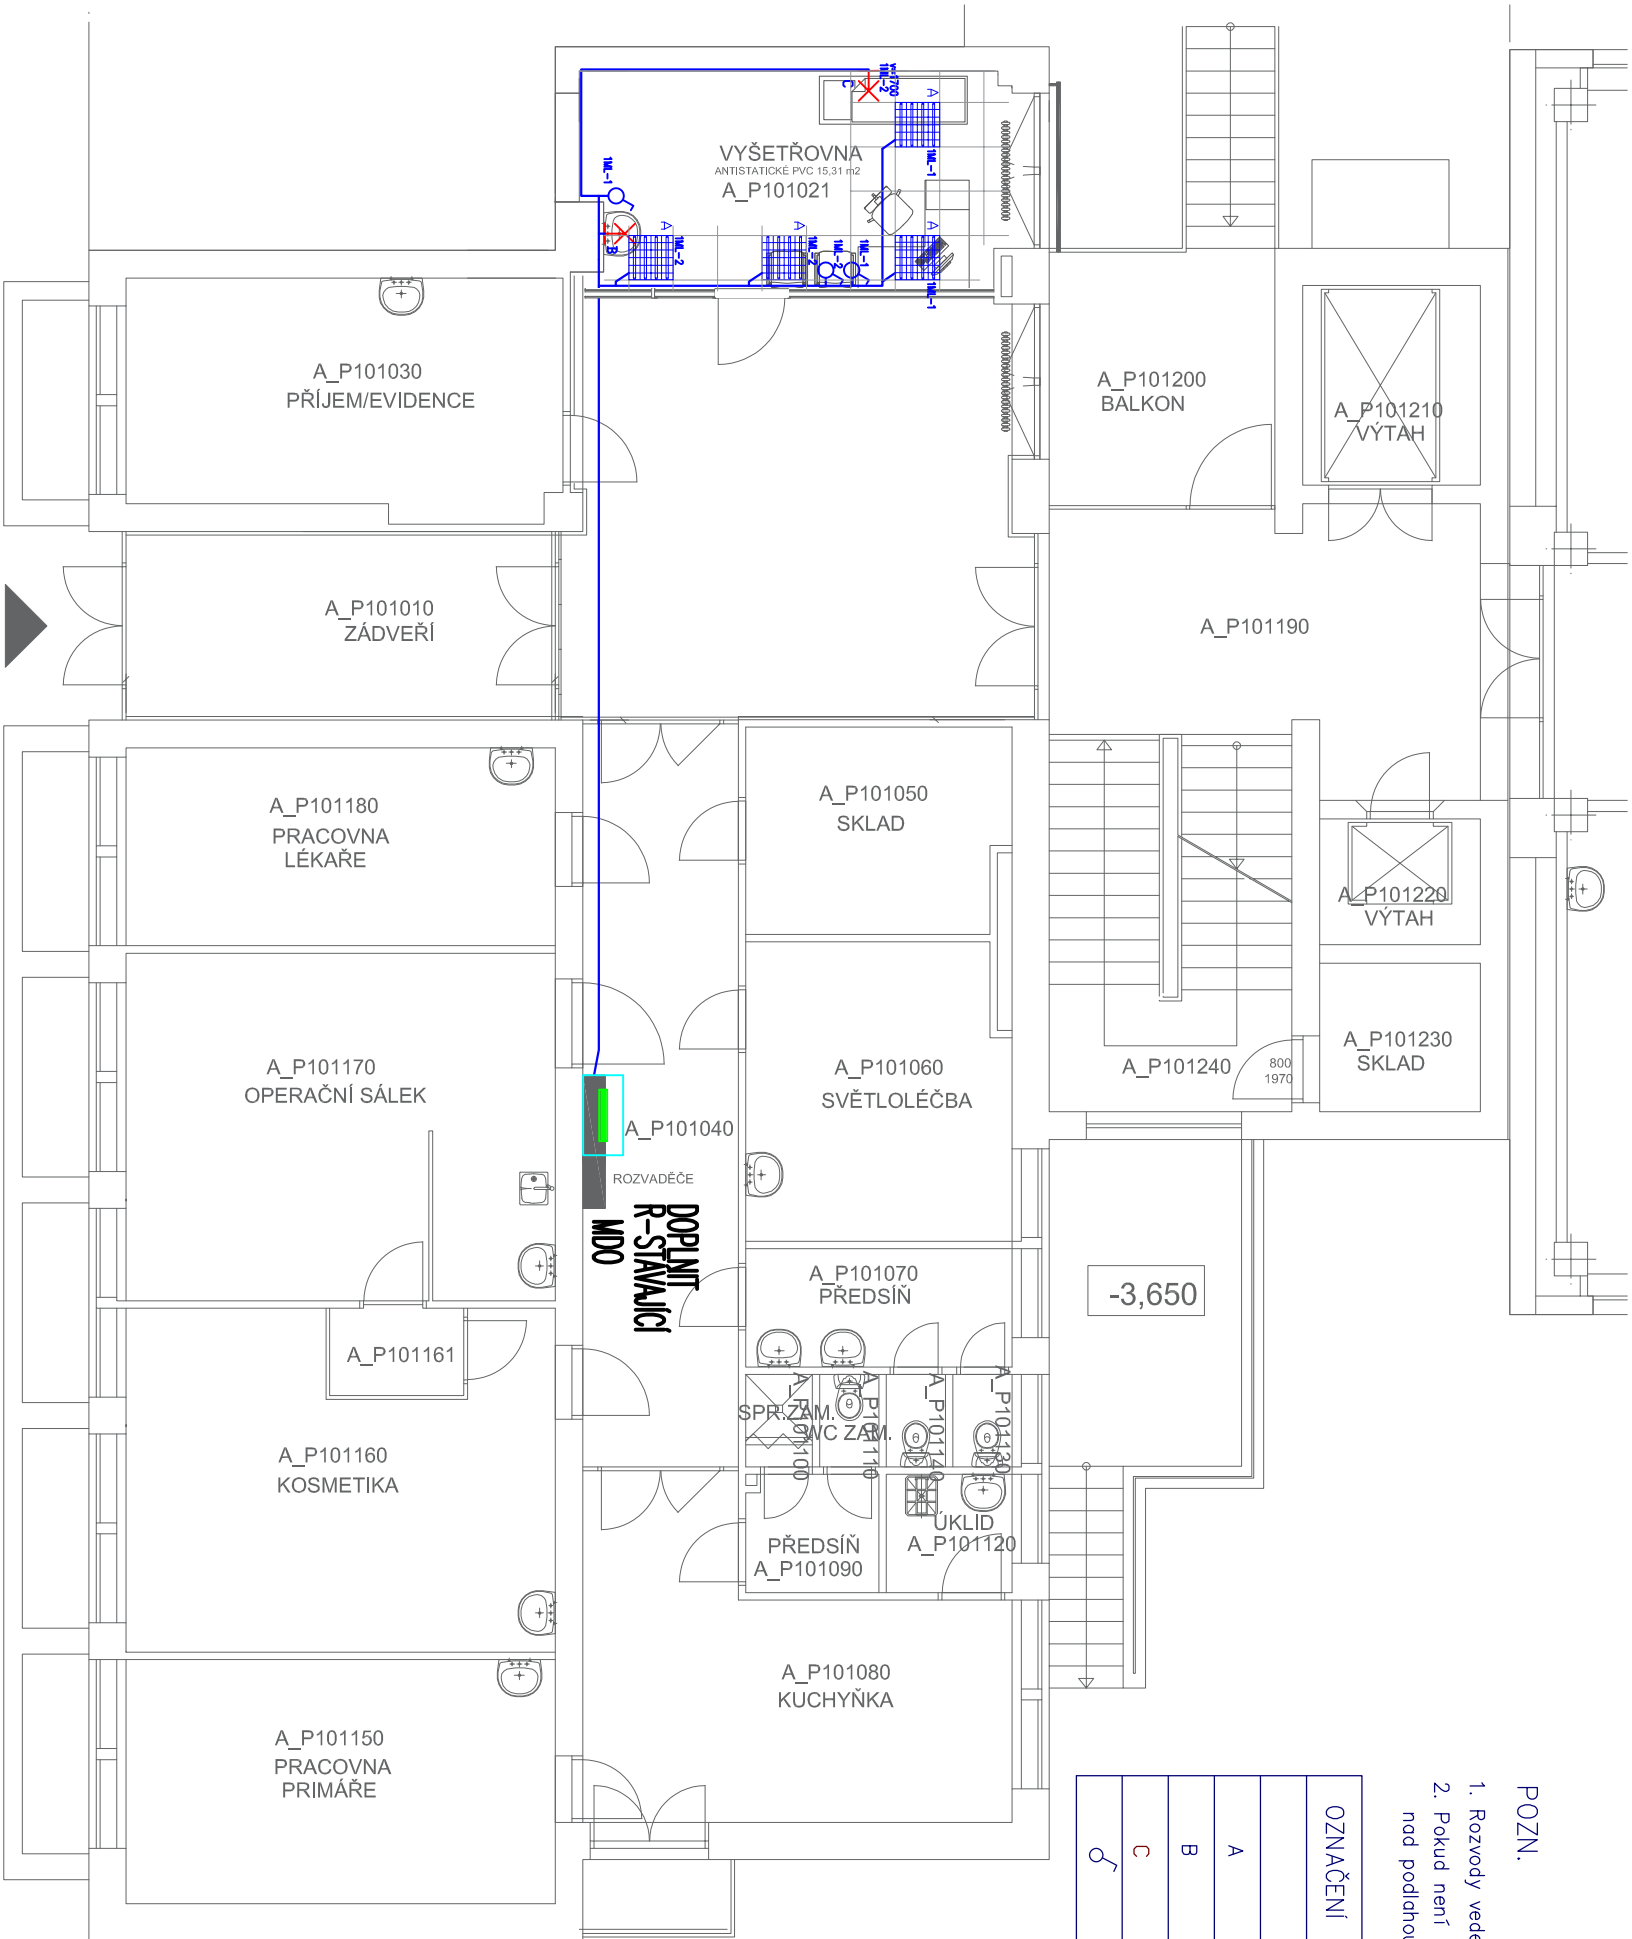

LEGENDA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA  
R-STAVAJCI-DOPPLNT - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.  
DOPPLNT - MDO - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
ZAKLADNÍ OCHRANA ( PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ) : ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ ( PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ) :  
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.3.1.  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 413.3.2.  
DOPPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁŇÍČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:  
Instalovaný Pi=5,0kW  
soudobost beta=0,5  
soudobý Ps=2,5kW

PŘED ZAHÁJENÍM SEKACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ SITUACI I HLUBOKÝ VYTÝČT VŠECHNY  
STAVAJCI I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT INVESTORovi DOKUMENTACI.

HLAVNÍ VSTUP

ZNAČENÍ OBVODŮ

- 1MLF-5  
číslo obvodu  
F-chráničový vývod  
EH-tlg.zařizení  
SLBP-napojení slabopr.zařizení  
MS-napojení ovládacích skříněk  
světelný obvod  
M-obvody MDO  
D-obvody DO  
Z-obvody ZIS  
V-obvody VDO  
číslo napájecího rozvaděče

zodp. projektant:		projektant:		autorizoval:	
P.DANĚK		P.DANĚK		P.DANĚK	
<i>Petr Daněk</i>		<i>Petr Daněk</i>		ČKAIT: 1103435	
místo : FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, I.P.PAVLOVA 185/6, OLOMOUC , 779 00					
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY – VŠETŘOVNA – OBJEKT P1 P1 – 1.NP.					
obsah výkresu: DISPOZICE 1NP–OSVĚTLENÍ					
<div>PROJEKCE ELEKTRO Ing. DANĚK PETR Žitnáská 1375, Ostrava - Poruba , 708 00 IČ: 747 312 97 e-mail: petr.danek2@seznam.cz</div>					
datum: 1/2021		místo: OLOMOUC		čís.výk.: 1	
měřítko: 1:100		č.zak: 211122			
		stupeň: DSP			