

# Výpis truhlářských výrobků

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.  
Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

**Pozice: 02**  
**Ozn. A/02**

**Množství: 1 ks**

**TYP:**

**DVOUKŘÍDLOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM LEVÉ**

**Profil:**

**ALUSTD**

**Barva:**

**RAL9016 bílá**

**Rám:**

rám okenní standard 69mm

**Křídlo:**

pevně zasklený rám - fest,  
2 \* křídlo vchodové sokl 150mm

**Poutec:**

T-profil 84mm AA720HI

**Rozšíření:**

Zazdivací lišta 30mm - VD

**Příčka:**

2 ks : T-profil 84 mm AA720HI do křídla VD

**Výplň:**

4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw=33 dB,  
2 \* 7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float) /16/ 4 Float /14/ 6 Stratobel 33.1 (PTN+, Float), Arg., Ug 0.60

**Sendvič.výplň:**

2 \* Perizol 40mm+2xAl.plech RAL

**Výplň tl.:**

48.0 mm,  
2 \* 47.0 mm,  
2 \* 44 mm

**Kování:**

**Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu  
2 vch. dveře dovnitř otv. levé hlavní - jen panty  
3 vch. dveře dovnitř otv. pravé štlup na vruty - H+D+L+P

**Kotvení:**

Hmotnost Kg: 161

**Poznámka k pozici:**

1.NP /02

Nástřík oboustran.plech na Perizol

Pracnost Perizol

Madlo A jednostranné, nerez matná

\*Pouze pro hlavní křídlo \*


Zavírač stříbrný s ramínkem a aretací

\*Pouze pro hlavní křídlo \*

Nouzové kování samozamykací pro dvoukřídlové dveře dle EN179 koule/klika - funkce "E" pouze na hlavním křídle

Nouze EN179 ko/kl/kr "E" 1kř, nerez

Motor k samozamyk.zámkům GU

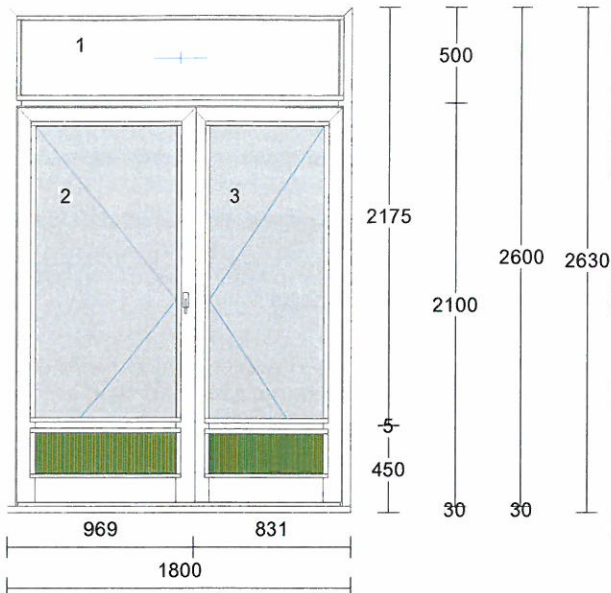

**Pozice: 03**  
**Ozn. A/03**

**Množství: 1 ks**

**TYP:**

**DVOUKŘÍDLOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM LEVÉ**

**Profil:**

**ALUSTD**

**Barva:**

**RAL9016 bílá**

**Rám:**

rám okenní standard 69mm

**Křídlo:**

pevně zasklený rám - fest,  
2 \* křídlo vchodové sokl 150mm

**Poutec:**

T-profil 84mm AA720HI

**Rozšíření:**

Zazdivací lišta 30mm - VD

**Příčka:**

2 ks : T-profil 84 mm AA720HI do křídla VD,

**Výplň:**

T-profil 84 mm AA720HI do rámu  
2 \* 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw=33 dB,  
2 \* 7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float) /16/ 4 Float /14/ 6 Stratobel 33.1 (PTN+, Float), Arg., Ug 0.60

**Sendvič.výplň:**


2 \* Perizol 40mm+2xAl.plech RAL

**Výplň tl.:**

2 \* 48.0 mm,  
2 \* 47.0 mm,  
2 \* 44 mm

**Kování:**

**Pole + název otvírky:**

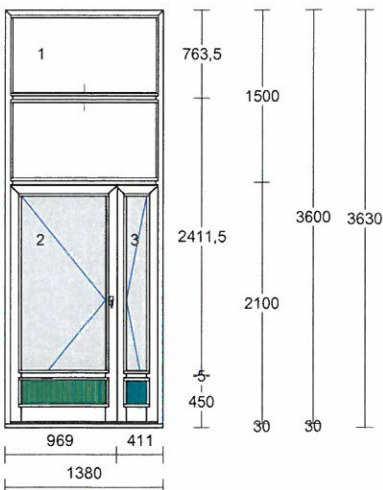

1 pevně v rámu  
 2 vch. dveře dovnitř otv. levé hlavní - jen panty  
 3 vch. dveře dovnitř otv. pravé štlup  
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
 Hmotnost Kg: 165

**Poznámka k pozici:** :  
 1.NP /03

Nástřík oboustran.plech na Perizol

Pracnost Perizol

Madlo A jednostranné, nerez matná

\*Pouze pro hlavní křídlo \*

Zavírač stříbrný s ramínkem a aretací

\*Pouze pro hlavní křídlo \*

Nouzové kování samozamykací pro dvoukřídlové dveře dle EN179 koule/klika - funkce "E" pouze na hlavním křídle

Nouze EN179 ko/kl/kr "E" 1kř, nerez

Motor k samozamyk.zámkům GU

**Pozice: 04**  
**Ozn. A/04**

**Množství: 1 ks**

**TYP:**

DVOUKŘÍDLOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM LEVÉ

**Profil:**

**ALUSTD**

**Barva:**

**RAL9016 bílá**

**Rám:**

rám okenní standard 69mm

**Křídlo:**

pevně zasklený rám - fest,  
 2 \* křídlo vchodové sokl 150mm

**Poutec:**

T-profil 84mm AA720HI

**Rozšíření:**

Zazdivací lišta 30mm - VD

**Příčka:**

2 ks : T-profil 84 mm AA720HI do křídla VD

**Výplň:**

4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.50, Rw=33 dB,  
 2 \* 7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float) /16/ 4 Float /14/  
 6 Stratobel 33.1 (PTN+, Float), Arg., Ug 0.60  
 2 \* Perizol 40mm+2xAl.plech RAL

**Sendvič.výplň:**

48.0 mm,

**Výplň tl.:**

2 \* 47.0 mm,  
 2 \* 44 mm

**Kování:**

**Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 vch. dveře dovnitř otv. levé hlavní - jen panty


3 vch. dveře dovnitř otv. pravé štlup

**Kotvení:**

na vruty - H+D+L+P

**Hmotnost Kg:** 131

**Poznámka k pozici:** :  
 1.NP /04

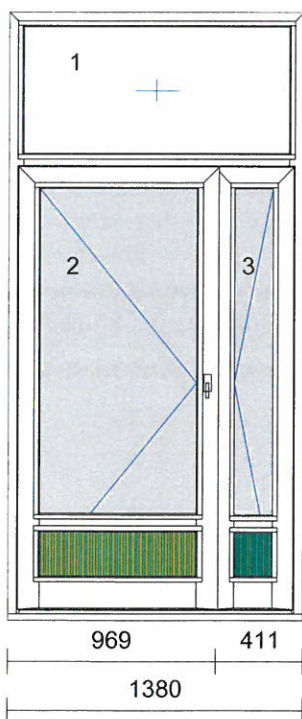

Nástřík oboustran.plech na Perizol

Pracnost Perizol

Madlo A jednostranné, nerez matná

\*Pouze pro hlavní křídlo \*

Zavírač stříbrný s ramínkem a aretací

\*Pouze pro hlavní křídlo \*

Nouzové kování samozamykací pro dvoukřídlové dveře dle EN179 koule/klika - funkce "E" pouze na hlavním křídle

Nouze EN179 ko/kl/kr "E" 1kř, nerez

Motor k samozamyk.zámkům GU

**Pozice: 05**  
**Ozn. A/05**

**Množství: 1 ks**

**TYP:**

**JEDNOKŘÍDLOVÉ VCH. DVERE S  
NADSVĚTLÍKEM**

**Profil:**

**ALUSTD**

**Barva:**

**RAL9016 bílá**

**Rám:**

rám okenní standard 69mm

**Křídlo:**

pevně zasklený rám - fest,  
křídlo vchodové sokl 150mm

**Poutec:**

T-profil 84mm AA720HI

**Rozšíření:**

Zazdívací lišta 30mm - VD

**Příčka:**

T-profil 84 mm AA720HI do křídla VD

**Výplň:**

4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel  
N+, Arg., Ug 0.50, Rw=33 dB,  
7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float) /16/ 4 Float /1  
Stratobel 33.1 (PTN+, Float), Arg., Ug 0.60

**Sendvič.výplň:**

Perizol 40mm+2xAl.plech RAL

**Výplň tl.:**

48.0 mm,

47.0 mm,

44 mm

**Kování:**

**Pole + název otvírky:**

1 pevně v rámu

2 vch. dveře dovnitř otv. levé


**Kotvení:**

na vruty - H+D+L+P

**Hmotnost Kg:** 97

**Poznámka k pozici:**

1.PP /05

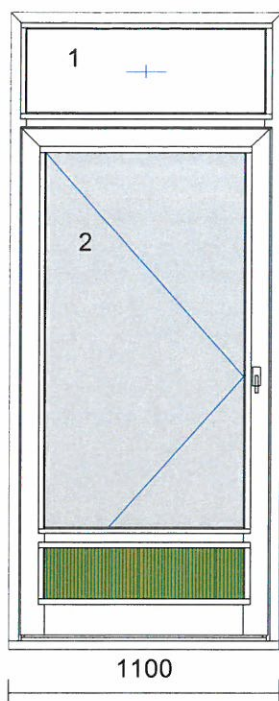

Nástřík oboustran.plech na Perizol

Pracnost Perizol

Madlo A jednostranné, nerez matná

Zavírač stříbrný s ramínkem a aretací

Nouzové kování samozamykací pro jednokřídlové d  
EN179 koule/klika - funkce "E"

Nouze EN179 ko/kl/kr "E" 1kř, nerez

Motor k samozamyk.zámkům GU

