


PŮDORYS 1.NP

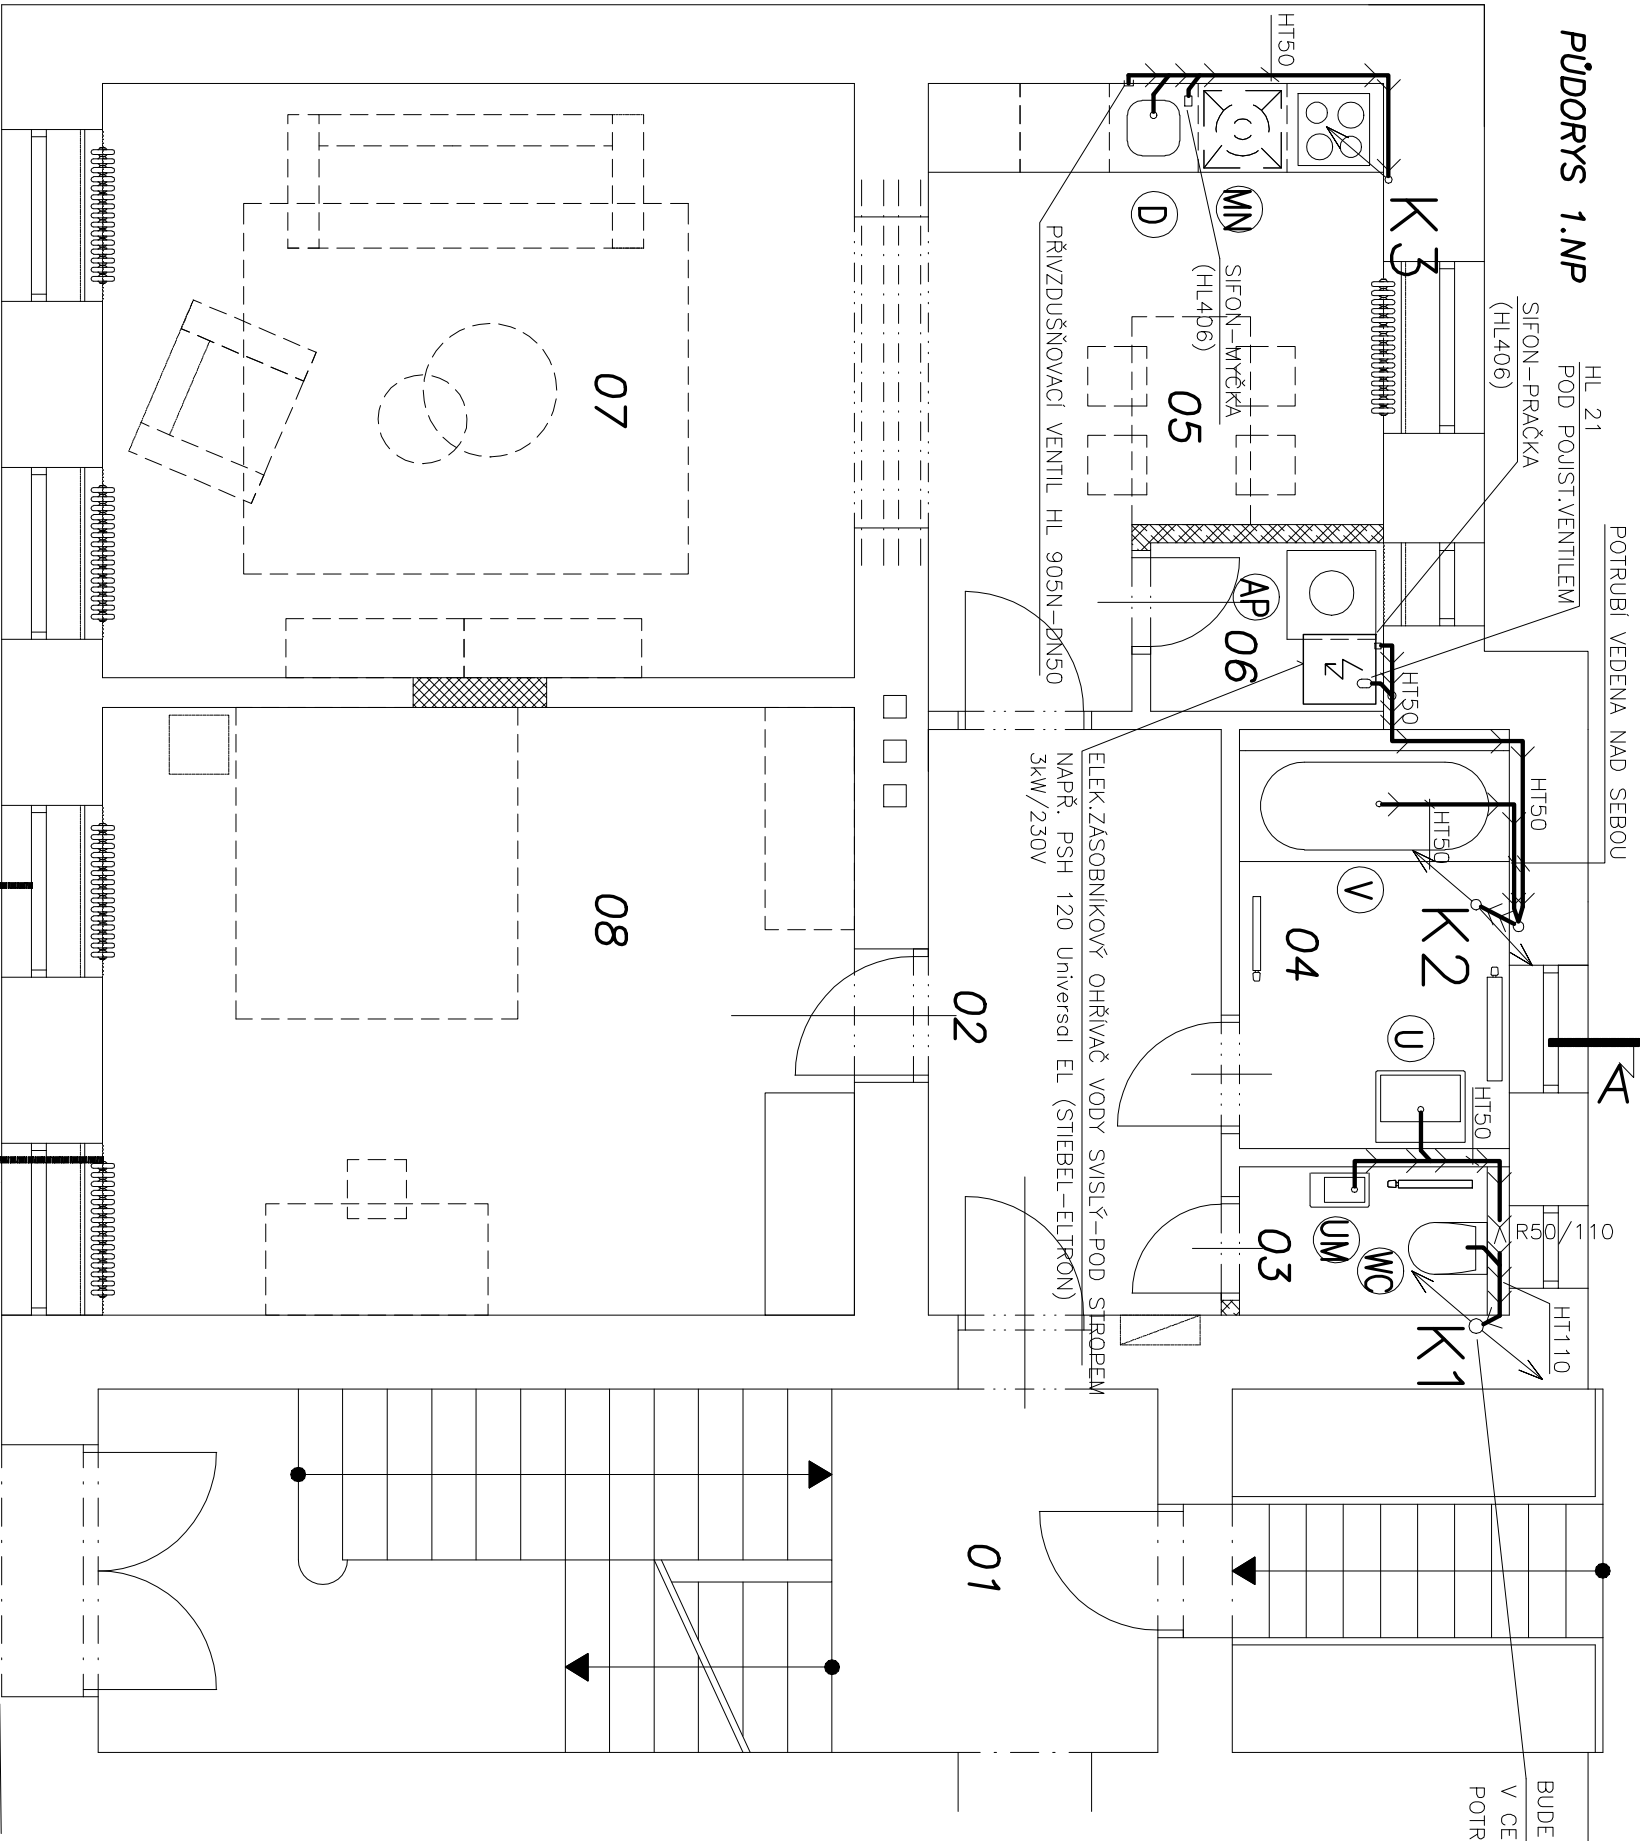

BUDE PROVEDENA VÝMĚNA ODPADNÍHO POTRUBÍ
V CELÉ DÉLCE STOUPAČKY PŘES 1.NP
POTRUBÍ Ø100 NAHRAŽENO HT110

POPIS VEDENÍ POTRUBÍ K2

POTRUBÍ PŘEVEDENO V PODLAŽE DO OBVODOVÉ ZDI A BUDE VEDENO KE STROPU A NAD PODHLEDEM BUDE PROVEDENO PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ Z VYŠŠÍHO PODLAŽÍ. ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z TRUB HT75, POTRUBÍ VEDENÉ NAD PODHLEDEM BUDE VLOŽENO DO IZOLAČNÍHO POUZDRA Z MINERÁLNÍ VLNY TL.25mm

LEGENDA

- V VANA LAUFEN SOLUTIONS 1800x800mm +ODPADNÍ A PŘEPADOVÁ ARMATURA
- U UMÝVADLO LAUFEN PRO S 600x460mm, BARVA BILÁ, S OTVOREM PRO BATERII
- UM UMÝVÁTKO LAUFEN PRO S 360x250mm, BARVA BILÁ, S OTVOREM PRO BATERII
- WC KLOZET ZAVĚSNÝ, BILÁ KERAMIKA LAUFEN PRO 560mm + SEDÁTKO Z DUROPLASTU LAUFEN PRO BILÉ BARVY
- MB-U MÍS.BATERIE UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ METALIA 55, CHROM, BEZ VŘPUSTI
- MB-D MÍSÍCÍ BATERIE DŘEZOVÁ, STOJÁNKOVÁ METALIA 55, CHROM, S OTOČNÝM RAMÍNKEM 210mm
- MB-V MÍSÍCÍ BATERIE VANOVÁ, STOJÁNKOVÁ METALIA 55, CHROM, KOMPLET
- HL 21 PP KALICH SE ZÁPACH. UZÁVĚREM I PRO SUCHÝ STAV
- HL 406 PODOBIT.ZÁPACH.UZÁVĚRKA S VÝTOK.VENTILEM ZPĚTNOU KLAPKOU A PŘÍVZDUŠNĚNÍM
- K1-K3 STOUPAČKY ODPADNÍCH KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ
- ČK ČISTÍCÍ KUS
- NAVŘŽENÁ KANALIZACE

POPIS MÍSTNOSTI:

ČÍSLO	ÚČEL	PLŮCHA (M²)	VÝŠKA (MM)	POVRCHOVÁ OPRAVA PODLAH	OKRAJ	POVRCHOVÁ OPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ OPRAVA STROPU
AYB102 02 0	PŘEDSÍŇ	7,8	3300	PVC SOKL	000	OMITKA ŠTUKOVÁ MALBA	/S
AYB102 03 0	WC	1,8	2800	KERAMICKÁ DLAŽBA		OBKLAD KERAMICKÝ 2,8 M	PODHLĚD PEVNÝ 2,8 M
AYB102 04 0	KOUPELNA	5,1	2800	KERAMICKÁ DLAŽBA		OBKLAD KERAMICKÝ 2,8 M	PODHLĚD PEVNÝ 2,8 M
AYB102 05 0	KUCHYŇĚ	11,0	3300	PVC SOKL		OMITKA ŠTUKOVÁ	/S
AYB102 06 0	KOMORA	1,8	3300	PVC SOKL		OMITKA ŠTUKOVÁ	/S
AYB102 07 0	OBÝVACÍ POKOJ	21,7	3300	PVC SOKL		OMITKA ŠTUKOVÁ	/S
AYB102 08 0	LOŽNICE	21,5	3300	PVC SOKL		OMITKA ŠTUKOVÁ	/S

Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL

OBJEDNATEL:	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL:	Marie Málková, ČKAIT 1200579
MÍSTO:	Olomouc Nová Ulice, st. 277
STUPEŇ:	dokumentace pro výběr zhotovitele DZS
DATUM:	prosinec 2022

Zdravotně-technické instalace
Půdorys 1.np-kanalizace, m 1.50

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jendohnal@seznam.cz