

















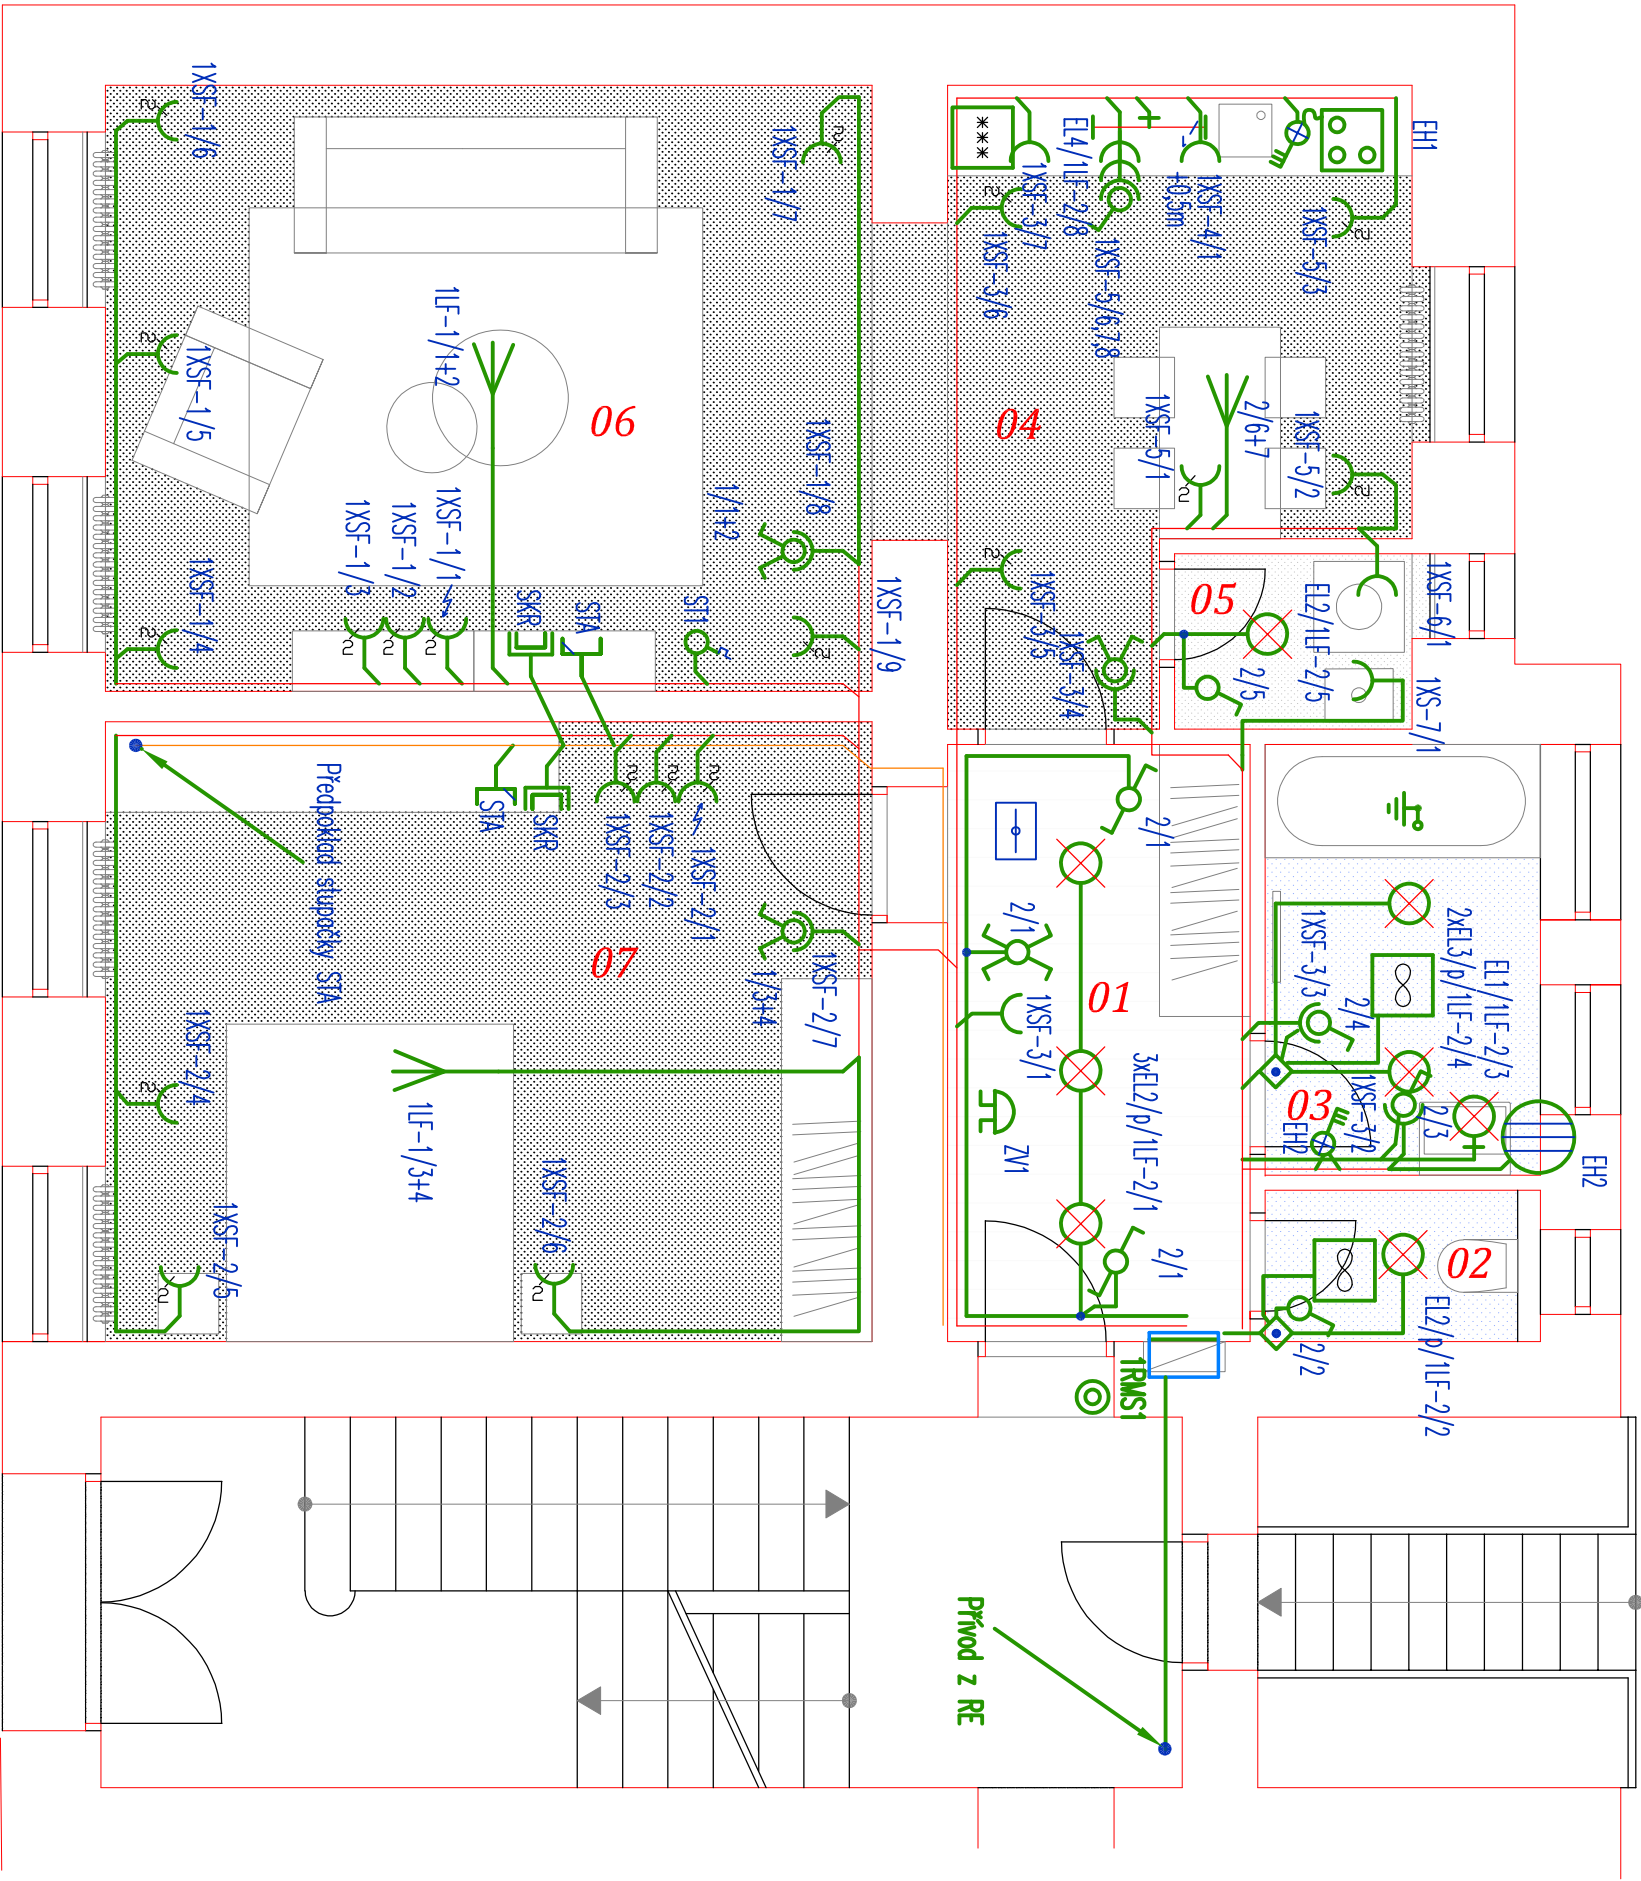


OZNAČENÍ	POPIS
	El.zvonek 230V/8V – dle výběru investora
	Vypínač jednopólový domovní, řaz.1 IP20 – barva dle výběru investora
	Přepínač sériový domovní, řaz.5, IP20 – barva dle výběru investora
	Přepínač střídavý domovní, řaz.6, IP 20 – barva dle výběru investora
	Zásuvkové sestavy
	Zvonkové tlačítko
	Zásuvka dvojnásobná – flexo, 16A,250V,– barva dle výběru investora
	Zásuvka jednonásobná, IP20, 10/16A,250V, – barva dle výběru investora
	Zásuvka s přepětovou ochranou,IP20, 10/16A,250V
	Zásuvka jednonásobná pod omítku, IP44,10/16A,250V–barva dle výběru investora
	Zásuvka datová – SKR
	Zásuvka TV
	Ochranné pospojování–doplňkové
	EPS – autonomní hlásič
EL 1	Zářivkové/LED svítidlo , opál. difuzor dle výběru investora– 2x23W IP43
EL 2	Zářivkové/LED svítidlo,opál. difuzor dle výběru investora– 60W/18W IP20
EL 2/p	Zářivkové/LED svítidlo do podhledu,opál. difuzor dle výběru investora– 60W/18W IP20
EL 3	Zářivkové/LED svítidlo , stropní, koupelna dle výběru investora– 23W, IP23/43
EL 3/p	Zářivkové/LED svítidlo , do podhledu, koupelna dle výběru investora– 23W, IP23/43
EL 4	Zářivkové/LED svítidlo, nástěnné, kuch.linka dle výběru investora– 18W, IP20
RE	Elektroměrový rozváděč
xRMS1	Domovní rozváděč
	Digestoř 230V/100W, napojení ze sv.obvodu (nepoužito)
	Prčka – 230V/2400W (dle výběru investora)
	Myčka – 230V/2400W (dle výběru investora)
	Lednička,mraznička – 230V (dle výběru investora)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE,~50Hz,400V,TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000–4–41ed3:
ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ : POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

NEDILNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	Milan Vician	<div>MILAN VICIAN</div> <div>AutORIZOVANÝ technik pro techniku prostředí staveb</div> <div>specializace elektrotechnická zařízení</div> <div>ČKAIT 1201695</div> <div>IC 46552286</div> <div>milan.vician@gmail.com</div>
ODP.PROJEKTANT	Milan Vician	
KONTROLOVAL	Milan Vician	
MÍSTO	Olomouc Nová Ulice, st. 277	
INVESTOR	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc	
STAVBA	Rekonstrukce bytu v 1.np budovy YB ve FNOL	DATUM 03/2023
SO -PS	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZARÍZENÍ SILNOPROUDA	STUPEŇ DPS
		POČET A4 4A4
		MĚŘÍTKO 1:50
VÝKRES	Situční schéma rozvodu - 1.NP	D.1.4.g/05



Legenda místností:

01	hala	7,9
02	WC	1,8
03	koupelna	5,2
04	kuchyně	12,0
05	komora	18,8
06	obývací pokoj	20,3
06	ložnice	20,7
		86,7